


VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550

Distribuitor cu 2-căi – Pentru o linie de bus topologie RFID

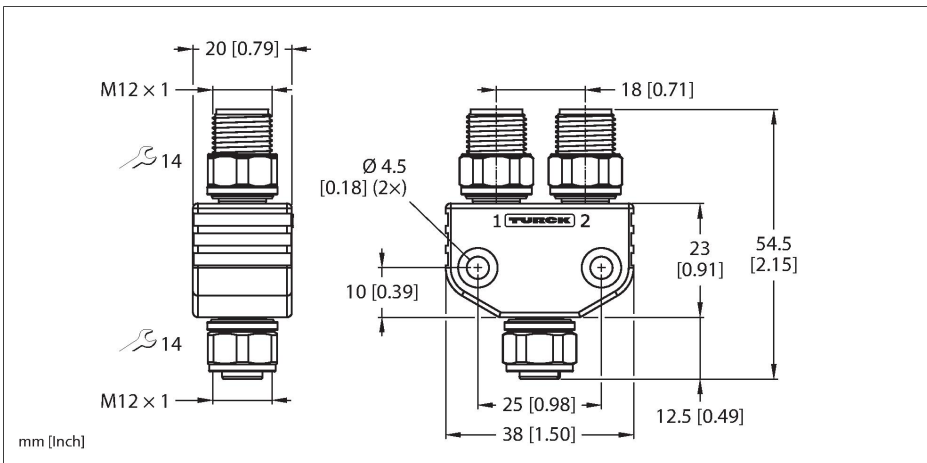

Caracteristici tehnice



Tip	VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
Nr. ID	6636989
Cutie cu joncțiuni I/O	Distribuitoare Y, 2 -port
Conector A	Mamă, M12 × 1
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță/șurub	Oțel inoxidabil, V4A
Cuplu de strângere	0.8 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3/2
Tip de protecție	IP67, Numai filetat
Conector B	2 x Tată, M12 × 1
Număr de pini	5
Contacte	Alamă, CuZn, Aurit
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Corp	Plastic, TPU, Negru
Piuliță de cuplare/șurub de reținere	Oțel inoxidabil, V4A
Cuplu de strângere	0.8 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3/2
Clasă de protecție	IP67, Doar când se înșurubează împreună

Caratteristiche



- Conector mamă M12 la conector tată 2 x M12
- Piuliță din oțel inoxidabil
- În conformitate cu RoHS
- Clasă de protecție: IP67

Alocare contacte

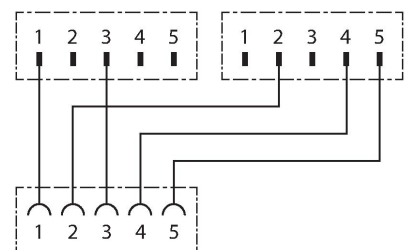

Caracteristici tehnice

Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	60 V
Curent	4 A
Rezistență de izolare	$\geq 10^8 \Omega$
Rezistență directă	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura ambiantului (mobil)	-30...+80 °C

Accesorii

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Set chei dinamometrice; mânere cu cuplu ajustabil 0.4-1.0 Nm, cheie dinamometrică pentru M8 (SW9), cheie mecanică fixă pentru M12 (SW 14)	